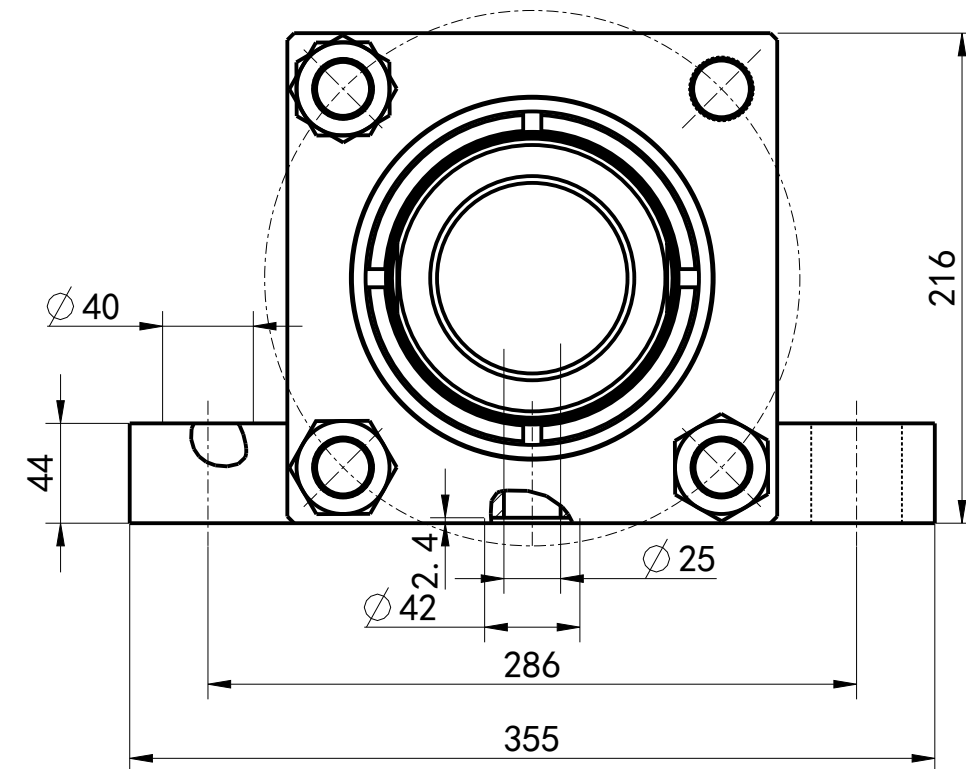


压力 (bar)	无杆腔推力(KN)	有杆腔推力(KN)	最大行程 (mm)
75	190.76	98.76	2800
100	254.34	131.68	2800
150	381.51	197.53	2800
210	534.11	276.54	2800

未注公差		YWD210重载拉杆油缸					
. X=±0. 762							
. XX=±0. 254							
. XXX=±0. 127							
角度=±2°							
图纸标注参照 ISO1104:2001							
 							
图纸上的技术信息属于上海油威液压成套设备有限公司所有,任何公司或个人未经上海油威液压成套设备有限公司许可不得使用,复制这些信息,否则将受到法律的追究。		Mr. Yang 审图		 油威液压成套设备		重量 114. 35kg	
标记		修 改 内 容		设计 批准 编 号 日 期		前页 N/A	
AO 图纸发放		Mr. Yang 审图		后页 N/A		材料 材料	
比例 0. 20		单位 MM		图 号		版本	
安装+脚座法兰		脚座		由AO		重量 114. 35kg	

未注公差
 $.X=\pm 0.762$
 $.XX=\pm 0.254$
 $.XXX=\pm 0.127$
 角度 $=\pm 2^{\circ}$
 图纸标注参照
 ISO1104:2001

YWD210-M-180/125-0000-01-H-B-U-M-A

行程

A: 标准密封 T: 低摩擦密封

M: 适用于矿物油符合 DIN 51524 (HL, HLP) 标准 V: 适用于磷酸酯油

U: 无缓冲 K: 无杆端缓冲 S: 有杆端缓冲 D: 两端缓冲

杆端螺纹及配件

代号	相关说明	A	KK	可选杆端轴承(需单独购买)	
B	外螺纹	127	M100X3	GAS80	GIHN-K110LO
C	外螺纹	127	M90X3	GAS80	GIHN-K110LO
E	内螺纹	127	M90X3		
F	外螺纹	100	M90X3	GAS70	GIHN-K100LO

活塞杆类型

H	淬火并电镀硬铬，活塞直径 $\phi \leq 100$
C	镀硬铬，活塞直径 $\phi \geq 80$


油口连接螺纹

代号	符合标准	螺纹规格
01	ISO 228/1	G1 1/4
02	公制 ISO 螺纹	M42X2

B, C 外螺纹

E, 内螺纹


F, 外螺纹，带
自锁薄螺母

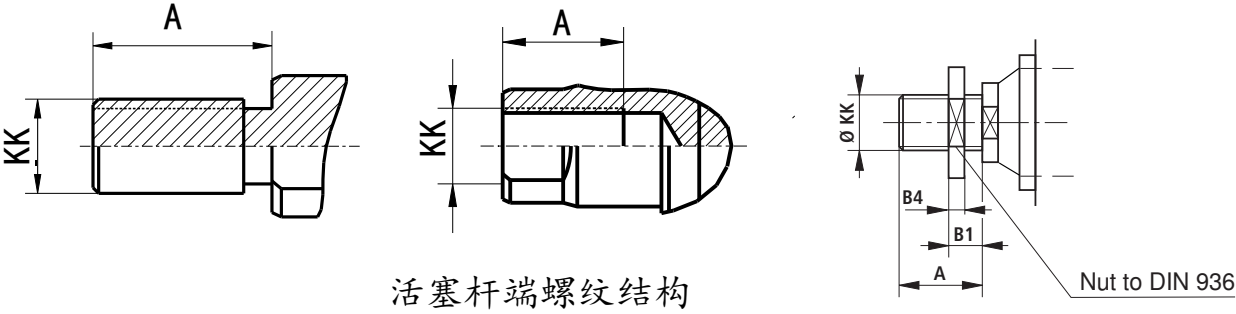



活塞杆端螺纹结构





SA杆端轴承

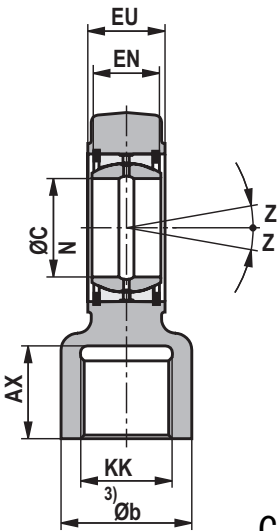


CGA吊环头

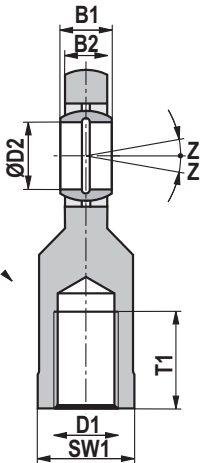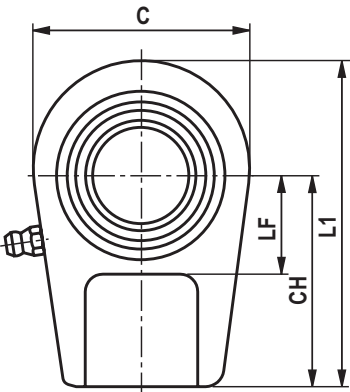

CGK SI吊环头

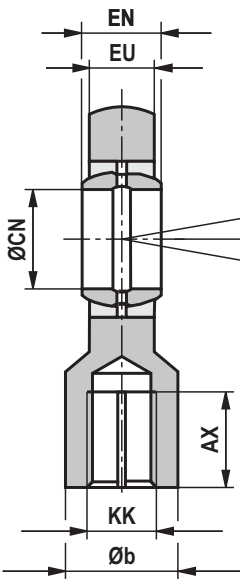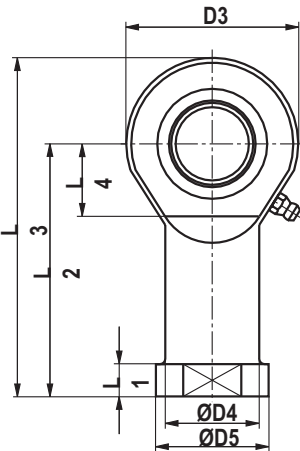

CGAK GAS GIHN-K***-LO

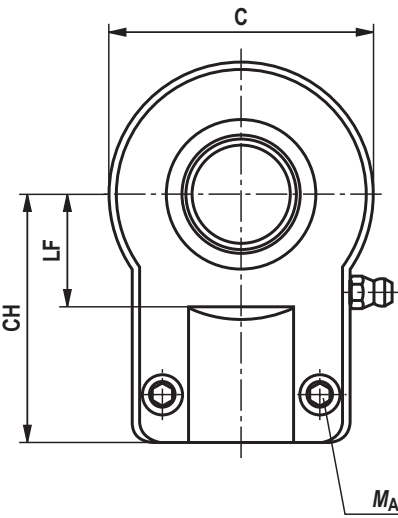

GIHO-K***-DO吊环头