


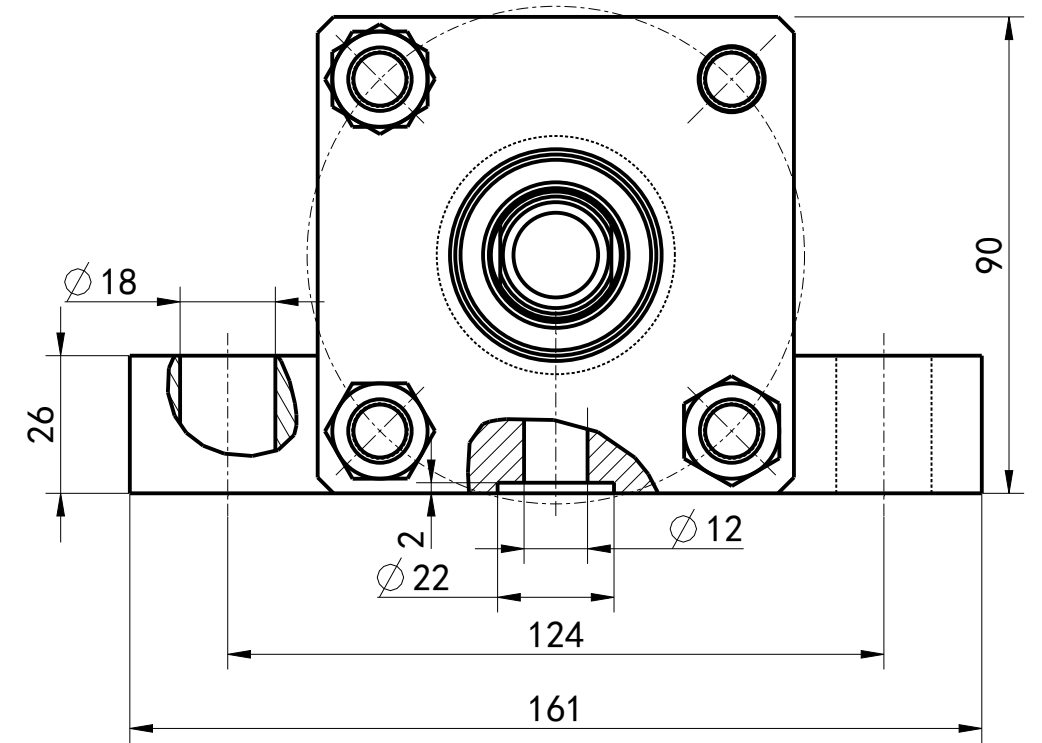

序号	图号规格	零件名	材料	重量(g)	数量	备注
----	------	-----	----	-------	----	----

压力 (bar)	无杆腔推力(KN)	有杆腔推力(KN)	最大行程 (mm)
75	23.37	19.69	880
100	31.16	26.25	745
150	46.73	39.38	655
210	65.43	55.13	470

--	--

YWD210-M-63/25-0000-01-H-B-U-M-A

行程

A: 标准密封 T: 低摩擦密封

M: 适用于矿物油符合 DIN 51524 (HL, HLP) 标准 V: 适用于磷酸酯油

U: 无缓冲 K: 无杆端缓冲 S: 有杆端缓冲 D: 两端缓冲

杆端螺纹及配件

代号	相关说明	A	KK	可选杆端轴承(需单独购买)
B	外螺纹	28	M22X1.5	SI22T/K GIHR-K30DO
C	外螺纹	28	M20X1.5	SI20T/K (10MPa) GIHN-K25LO GIHO-K30DO
E	内螺纹	28	M20X1.5	SA20T/K (10MPa)
F	外螺纹	55	M20X1.5	SI20T/K (10MPa) GIHN-K25LO GIHO-K30DO

活塞杆类型

H	淬火并电镀硬铬, 活塞直径 $\phi \leq 100$
C	镀硬铬, 活塞直径 $\phi \geq 80$


油口连接螺纹

代号	符合标准	螺纹规格
01	ISO 228/1	G 1/2
02	公制 ISO 螺纹	M22X1.5


B, C 外螺纹

E, 内螺纹


F, 外螺纹, 带
自锁薄螺母

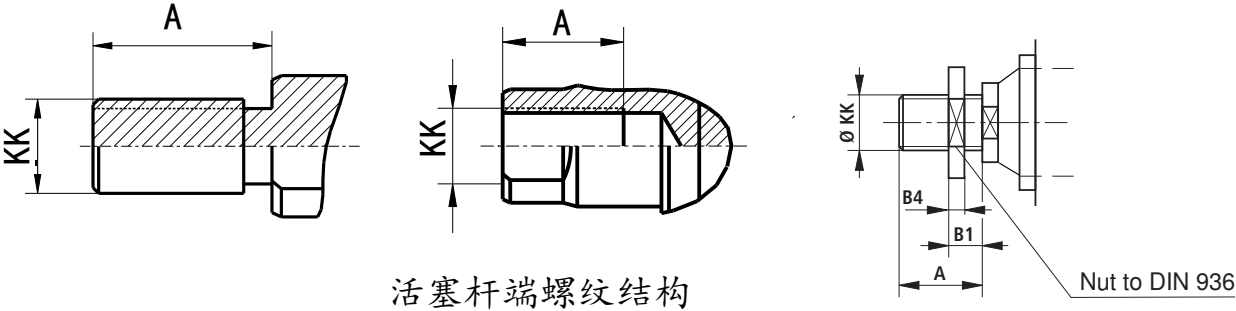


活塞杆端螺纹结构

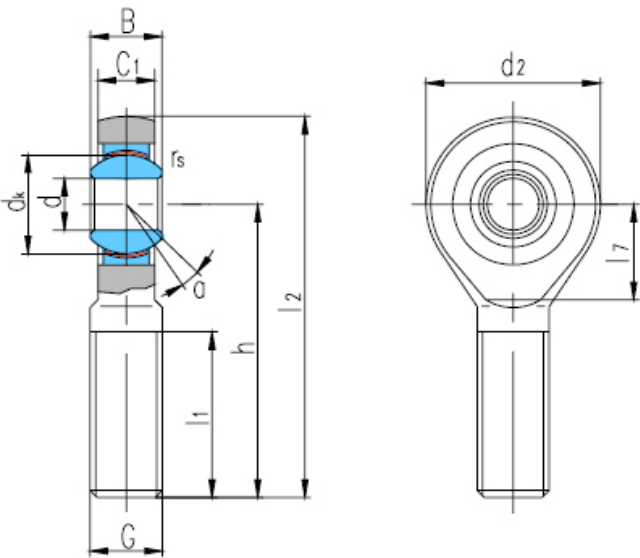



SA杆端轴承

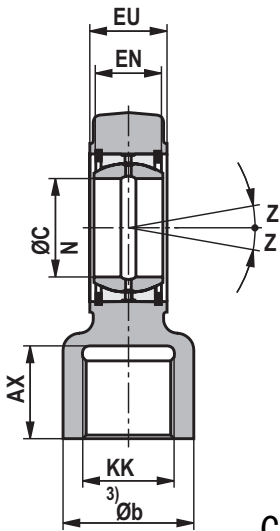


CGA吊环头

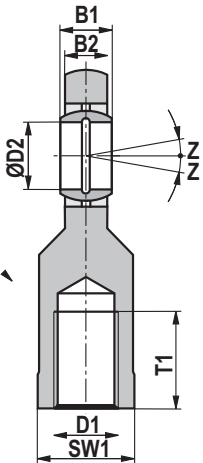

CGK SI吊环头

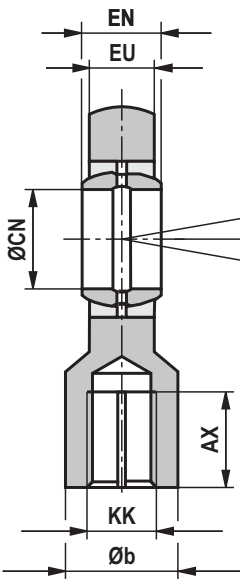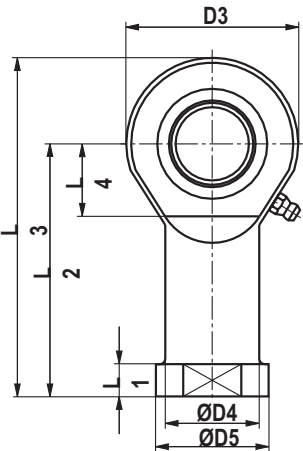

CGAK GAS GIHN-K***-LO

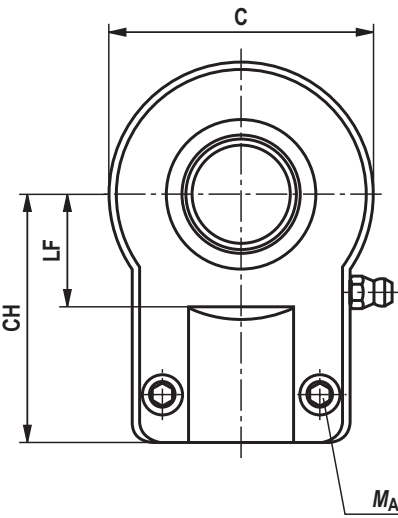

GIHO-K-***-DO吊环头