


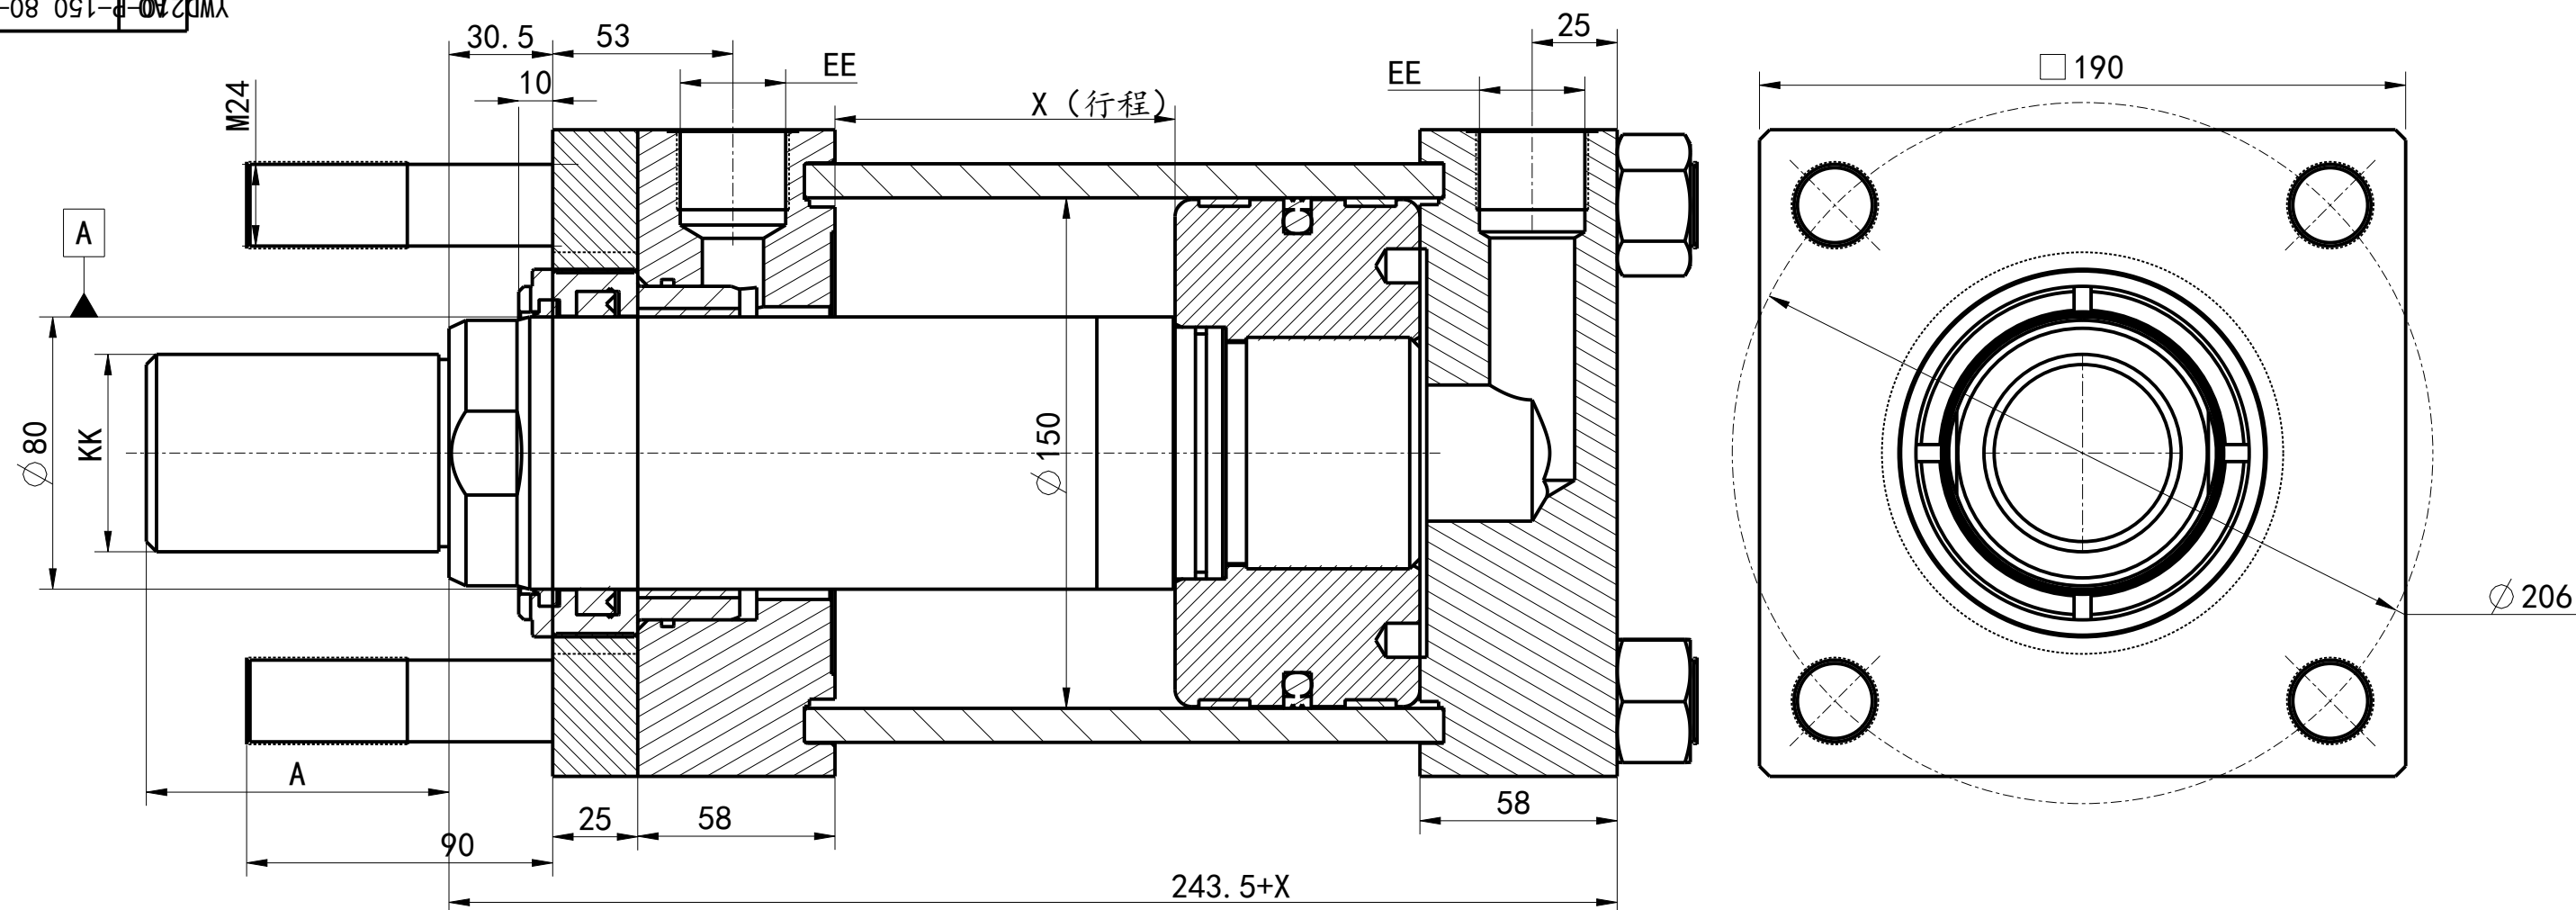

16	YY_M24_GB6170	螺母	材料	0.13	4	
15	YWD210-P-150_80-100-Z1X13HUCM	YWD210重载拉杆油缸材料		66.41	1	
14	SF-8030-1P	滑动轴承		0.15	1	
13	PU-150-129-8_1	PU格莱圈		0.26	1	
12	DXD-150-150	导向带		0.14	2	
11	CL3-PU-0150-080-103	活塞	QT	7.25	1	
10	CL3-0150-107P	拉杆	45#	1.51	4	
9	CL3-0150-105	后端盖	45#	14.23	1	
8	CL3-0150-101	缸筒	20#	7.42	1	
7	CL3-0150-080-108	压盖	45#	5.05	1	
6	CL3-0150-080-104	缸头	45#	11.63	1	
5	CL3-0150-080-102-2	活塞杆	45#	12.29	1	
4	CL3-080-202	名称	材料	1.43	1	
3	CL3-080-106	导向套	Cu	1.23	1	
2	BS8005P5008	U型圈	NBR	0.04	1	
1	AY8000P5008	防尘圈	NBR	0.01	1	
序号	图号规格	零件名	材料	重量(g)	数量	备注

推力表

压力 (bar)	无杆腔推力(KN)	有杆腔推力(KN)	最大行程 (mm)
75	132.47	94.79	2600
100	176.63	126.39	2600
150	264.94	189.58	2600
210	370.91	265.41	2280

0行程重量 (kg)	100mm行程重量 (kg)
57.01	9.4

未注公差 ·X=±0.762 ·XX=±0.254 ·XXX=±0.127 角度=±2° 图纸标注参照 ISO1104:2001								YWD210重載拉杆油缸					
								前页	N/A				
	AO	图纸发放		Mr. Yang审图				后页	N/A				
	标记	修 改 内 容			设计	批准	编 号	日 期	重量	66.41kg			
	图 纸 上 的 技 术 信 息 属 于 上 海 油 威 液 压 成 套 设 备 有 限 公 司 所 有 , 任 何 公 司 或 个 人 未 经 上 海 油 威 液 压 成 套 设 备 有 限 公 司 许 可 不 得 使 用 , 复 制 这 些 信 息 , 否 则 将 受 到 法 律 的 追 究 。   油 威 液 压 成 套 设 备												
		材料											
		比例	0.25	单位	MM								
		图 号				版本							
		缸头側拉杆安裝 AO											

YWD210-P-150/80-0000-01-H-B-U-M-A

行程

A: 标准密封 T: 低摩擦密封

M: 适用于矿物油符合 DIN 51524 (HL, HLP) 标准 V: 适用于磷酸酯油

U: 无缓冲 K: 无杆端缓冲 S: 有杆端缓冲 D: 两端缓冲

杆端螺纹及配件

代号	相关说明	A	KK	可选杆端轴承(需单独购买)
B	外螺纹	89	M72X3	GIHN-K70LO
C	外螺纹	89	M64X3	GAS60 GIHN-K80LO GIHO-K100DO
E	内螺纹	89	M64X3	
F	外螺纹	145	M64X3	GAS60 GIHN-K80LO GIHO-K100DO

活塞杆类型

H	淬火并电镀硬铬，活塞直径 $\phi \leq 100$
C	镀硬铬，活塞直径 $\phi \geq 80$


油口连接螺纹

代号	符合标准	螺纹规格
01	ISO 228/1	G 1
02	公制 ISO 螺纹	M33X2


B, C 外螺纹

E, 内螺纹


F, 外螺纹，带
自锁薄螺母

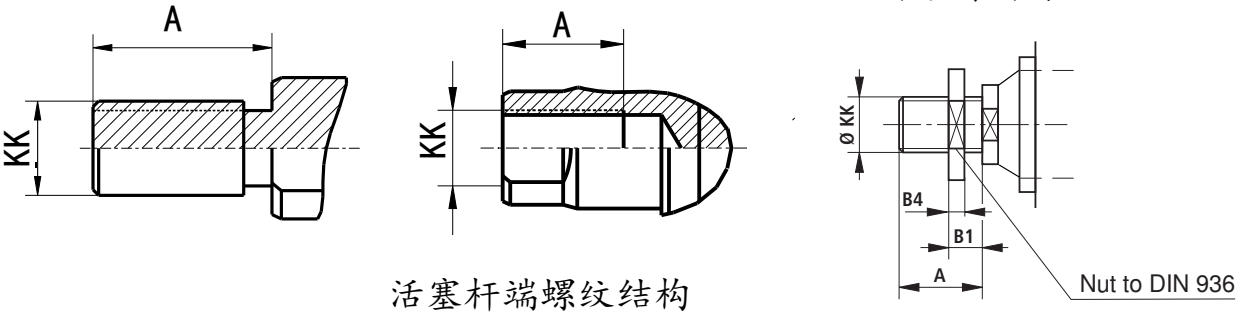



活塞杆端螺纹结构

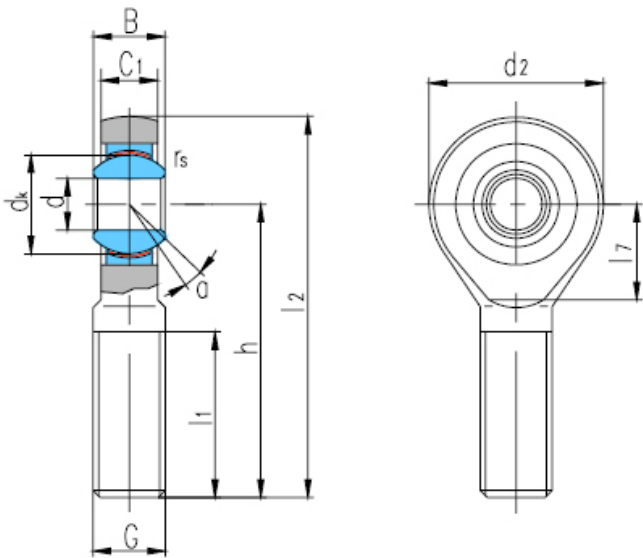



SA杆端轴承

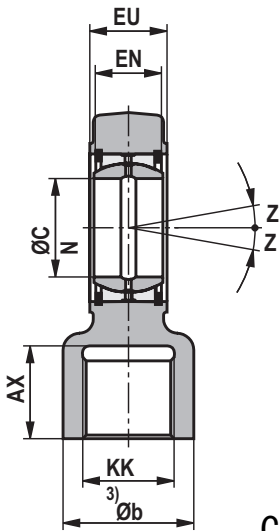


CGA吊环头

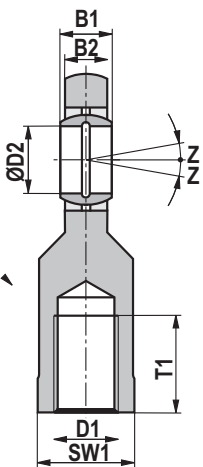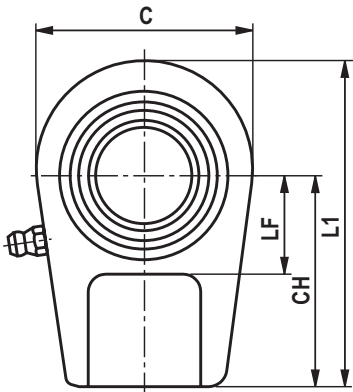

CGK SI吊环头

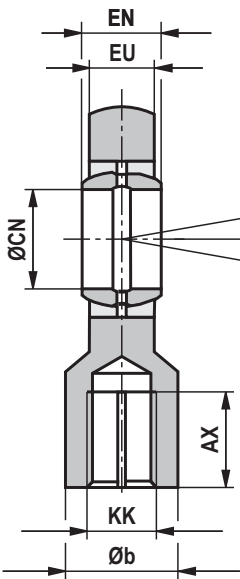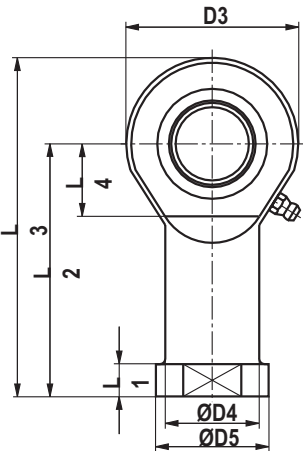

CGAK GAS GIHN-K***-LO

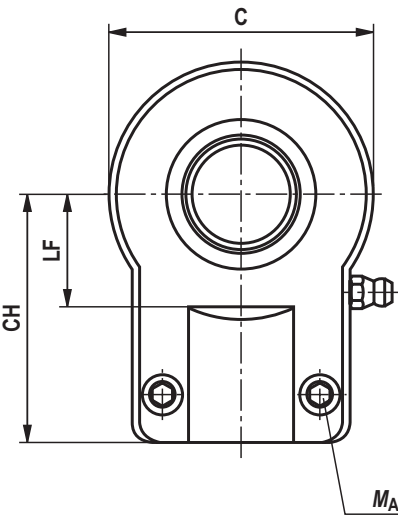

GIHO-K***-DO吊环头